

MAPISA³⁶⁹[®]

Tiles Adhesive, Grout & More



IS 15477 :2019
CM/L 7200256808



Shivazza Group
Of Companies



**WELCOME
THE FUTURE OF
THE BUILDING**



Master Volume - 2.0 (N)

Shamman Joshi..



Let's Stick Forever



Uttar Pradesh Plant



Gujarat Plant

ABOUT US



ABOUT US

Shivazza Group Of Companies Carries A Legacy Of 25 Years Built on Trust, Customer Satisfaction, and Quality Service. The Group And its Directors are Engaged in The Building Materials Industry, Colonization, Higher Education, and Film Production. The Group Has Previously Recorded An Estimated Turnover 100+cr.

MEANING OF MAPISA

MA, PI, SA – माता-पिता का साथ

Also "MAPISA" is on God Shiva's 3 names, MA: Mahabuddhi, PI: Pinaki & SA: Sadayogi. MA: MAHABUDDHI: – Bless us with intelligence PI: PINAKI: – Guide us to the righteous path SA: SADAYOGI: – Bless us with the discipline of yogi's life.

MEANING OF 369

Number 3 is a blessing number. Gods Brahma, Vishnu and Mahesh are the Trimurti. 3rd eye of God Shiva, which indicates Truth, Consciousness and Happiness.

Number 6 indicates our internal power, by awakening this, you can flow through the energy which will become a medium to meet your wishes. And with this energy you will also be able to solve your upcoming hurdles. It is believed that God has taken 6 days to build this Universe. According to Astrology Venus planet indicates number 6, which is the symbol of love.

Number 9 helps us in disconnecting us from our past, and reduces the self-doubt and negative vibes. So that we can accept new opportunities in future.



MISSION

To achieve customer recognition and stakeholder satisfaction. The company is to be the one of leading brand and to take company to the next heights by adding turnover of 200 Crores.


VISION

"Our vision to create a better life with full of Positive energy, Love, Peace, Success, Health Happiness." To inspire the world with our innovative Products and design that enrich people's lives and contribute to social prosperity. MAPISA 369 is the destination for customers to save money and time.



CORE VALUE

Ethics, Humility, Leadership, Innovation, Quality, Teamwork, Passion, for Results, Creativity, commitment, integrity, Honesty with Customers.

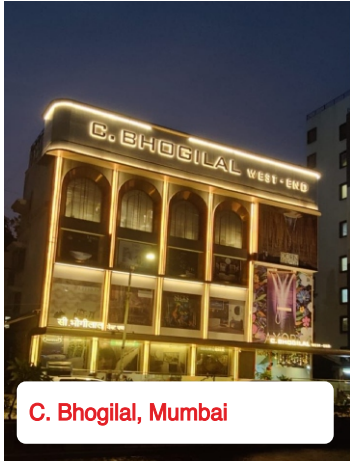

C. Bhogilal, Mumbai




**Shreeji Sharan
Mumbai**




**Lal Bhai Contract
Stadium**




Pune Metro Station

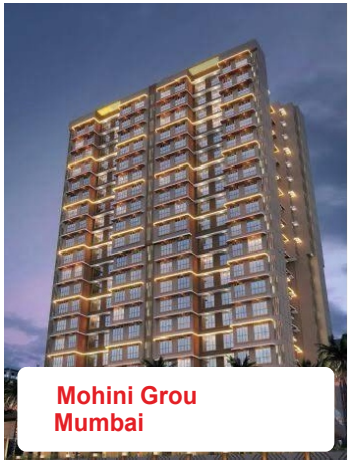


**Mohini Grou
Mumbai**

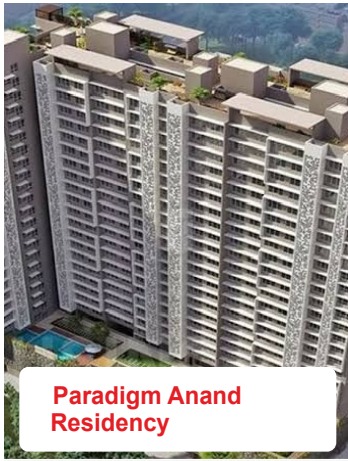


**Paradigm Anand
Residency**

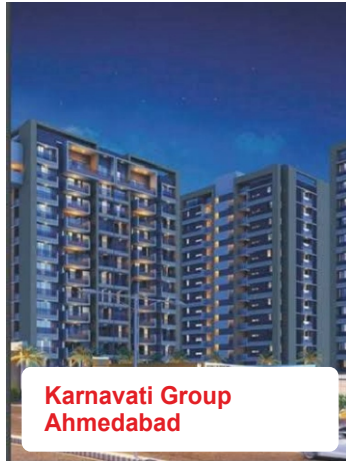

**Karnavati Group
Ahmedabad**

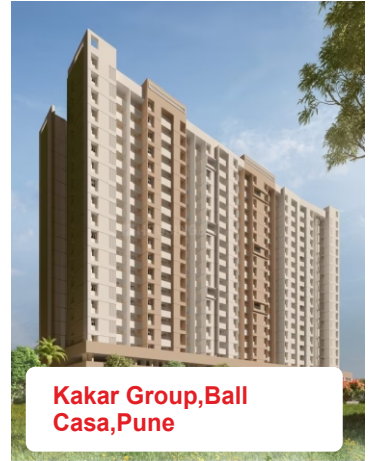

**Kakar Group, Ball
Casa, Pune**

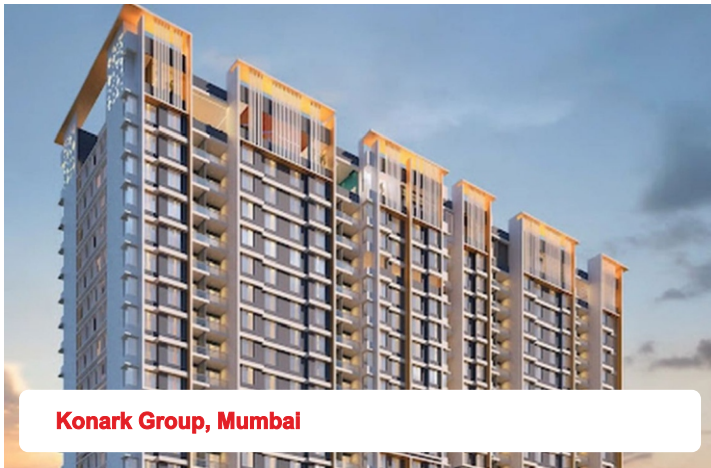

Konark Group, Mumbai



Seven Square

26

Year Of Excellence

250

Million Lives Impacted


185

Countries Reached



श्री बढी नारायण चौधरी (मार्गदर्शक)

गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करना है। पुरुषार्थ करते रहें, और नवाचार एवं नवसर्जन के लिए सतत प्रयासरत रहें। देशहित और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करें। किसानों और मजदूरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देना, देश की प्रगति में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। स्व के भाव को आत्मसात करें और सबको साथ लेकर, आगे बढ़ो।

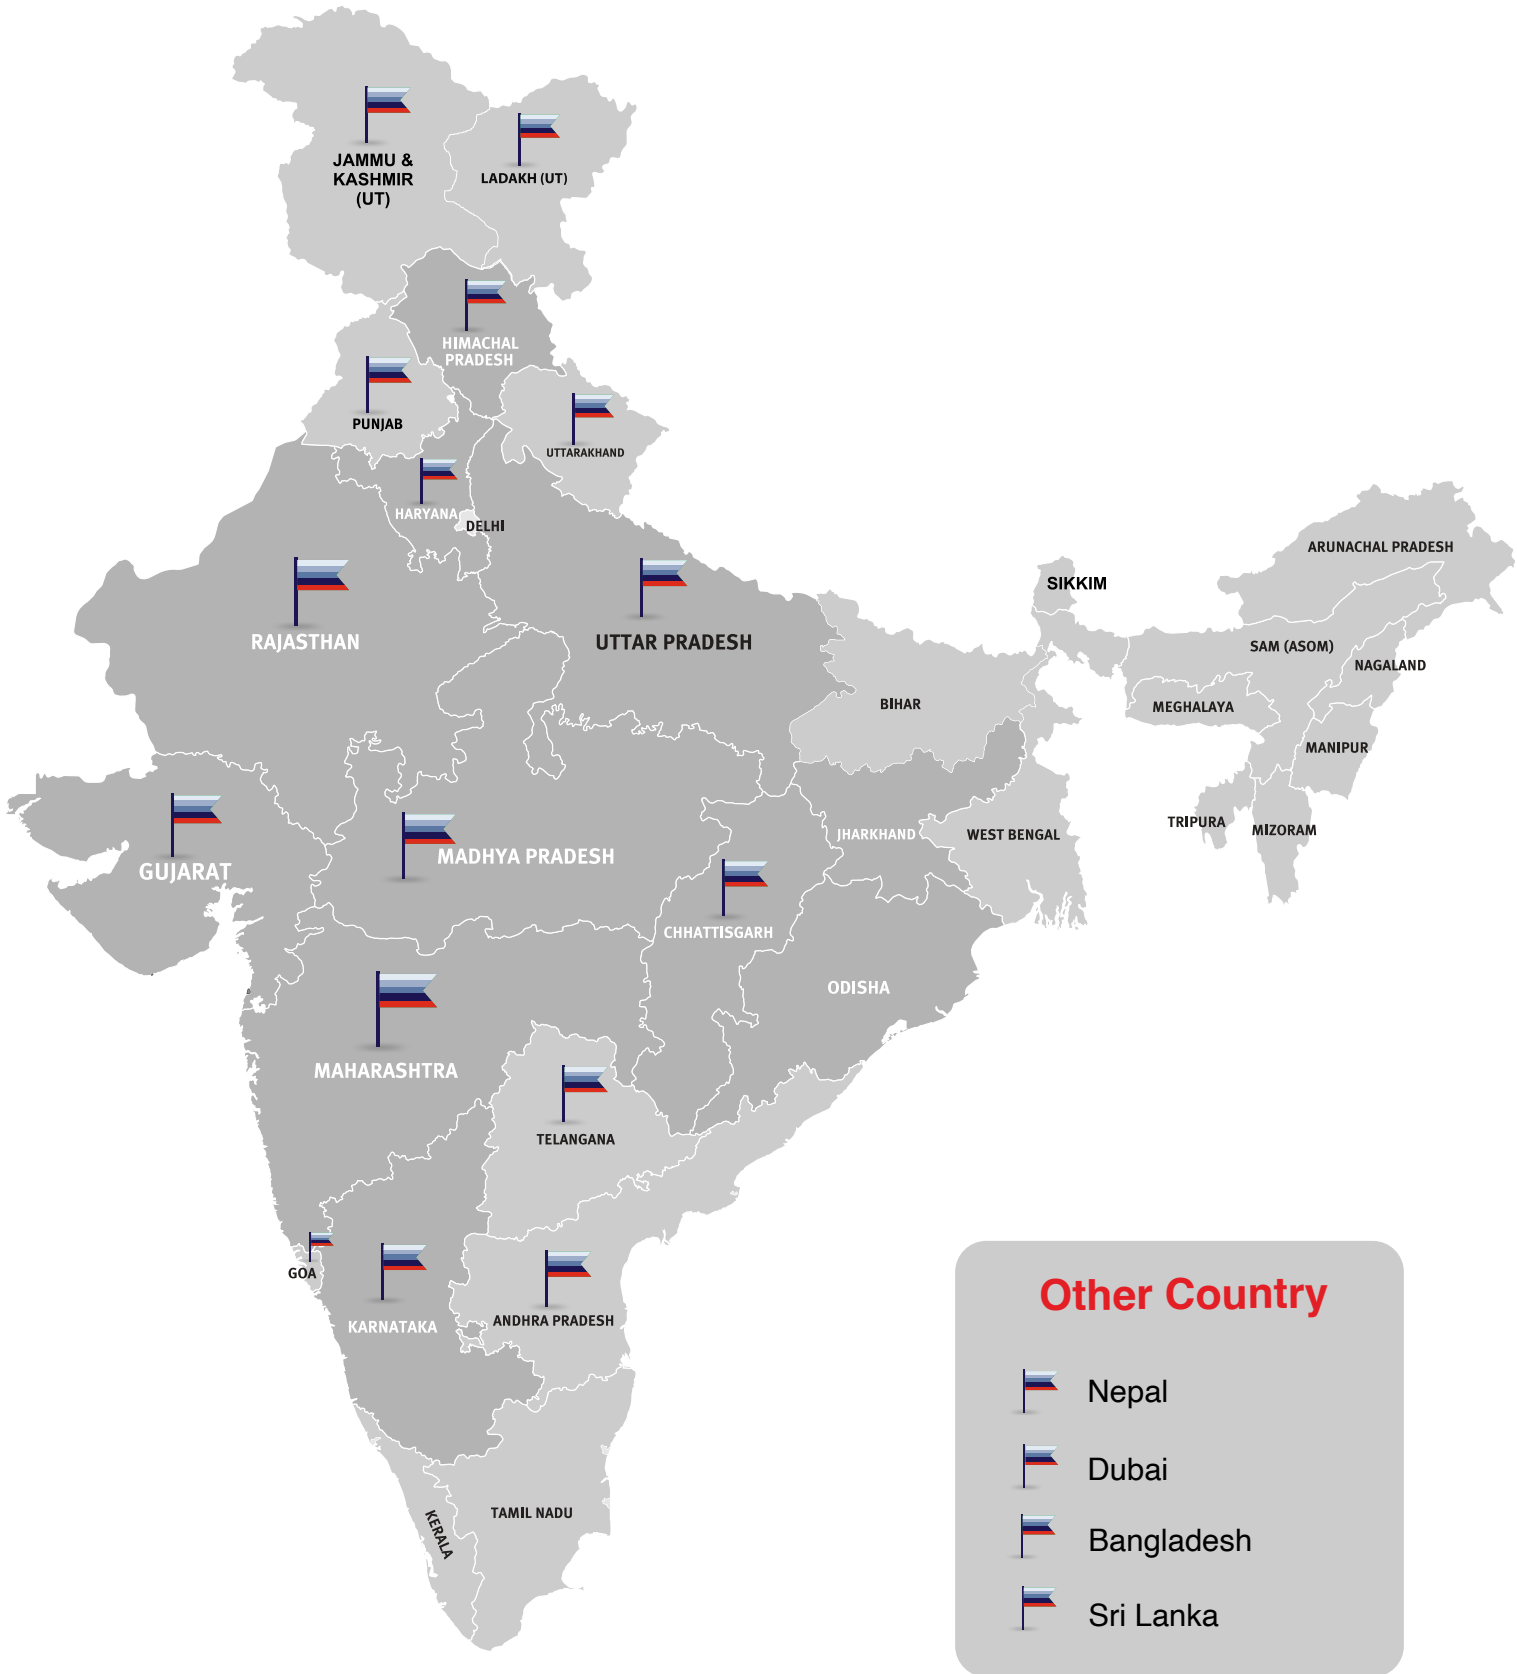

LEADERSHIP TEAM



ASHOK H CHOUDHARY

Managing Director & CEO

National Award Winner, A versatile young Entrepreneur, with more than 25 years of experience in building materials industry, Producer, Multitasker, Author, M.D.of Shivazza Group of companies, Founder- The Mission Positive World

HITESH CHOUDHARY

Managing Director

Simple & Energetic Personality, Social activist, coloniser, owner of Geetanjali collage & chaapriya business group.



SUCCESS FOR US

**Grow Together, Contribute Together, And Celebrate Together.
Ethics, Humanity, Morality and Spirituality are the essential part of Success.**



*Just Relax ...
No Tension with Mapisa 369*



Silver (GREY) C1TE (TYPE 2)



Mapisa 369 (C1TE) Silver Is A Polymer Modified Cement Based Adhesive For Interior Ceramic & Vitrified Tiles On Wall and Floor. i.e(30x45, 30X60, 60x60 cm, etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज़ एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, oil, polish etc.

Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5-7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.

Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.

The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently so that the back side of the tiles gets fixed completely.

Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़ेपन के लिए जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे। एडहेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दांतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।

टाइल्स को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ो को भरें।

Usage:

Suitable for installation of ceramic and vitrified tiles on floor and wall i.e(30x45, 30X60, 60x60cm, etc.)

Coverage:

Approx 50-60 Sq.ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel.

Technical Parameter

- CITE (TYPE 2)
- Pot Life : 2 Hours
- Open Time : 20 Minutes depends on °C
- Tensile Strength (28 Days) : 1.0 to 1.5 N/mm²
- Shear Adhesion (28 Days) : 1.0 to 1.5 N/mm²

उपयोग:

सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e(30x45, 30X60, 60x60cm, आदि)।

कवरेज:


20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी 20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत।

Packing :

20 & 40 Kg Bag.

पेकिंग :

20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

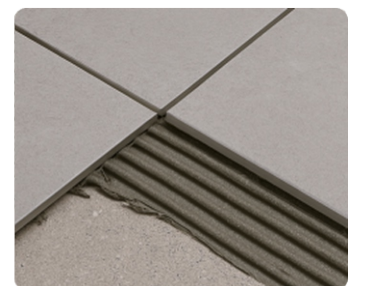



“ नेक इरादा सुरक्षा का वादा ”
‘MAPISA 369’



GOLD (GREY & WHITE) C2TE (TYPE 2)



Mapisa 369 (C2TE) Gold Is A Polymer Modified Cement Based Adhesive For Interior Ceramic & Vitrified Tiles On Wall and Floor Tiles. i.e(60x60, 60x120, 80x80 cm, Tile On Tile, Etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज़ एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, oil, polish etc.

Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5-7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.

Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading

The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently so that the back side of the tiles gets fixed completely.

Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़पन के लिये जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे।

एडहेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दौंतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।

Usage:

Adhesive Best Suitable For Ceramic & Vitrified Tiles Application On Wall & Floor. i.e(60x60, 60x120, 80x80 cm Tile On Tile, Etc.)

Coverage:

Approx 50-60 Sq.ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel.

Technical Parameter

- C2T (TYPE 2)
- Pot Life : 2 Hours
- Open Time : 30 Minutes depends on °C
- Tensile Strength (28 Days) : 1.25 to 1.75 N/mm²
- Shear Adhesion (28 Days) : 1.25 to 1.75 N/mm²

उपयोग:

सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e(60x60, 60x120, 80x80 cm, टाइल के ऊपर टाइल लगाने के लिए, आदि)

कवरेज:



20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी 20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत।

Packing :

20 & 40 Kg Bag.

पेकिंग :

20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

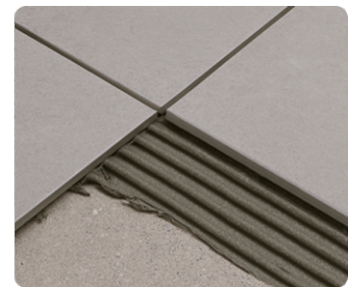

रक्षा के साथ सुरक्षा, मापिसा 369 का भरोसा



DIAMOND (GREY & WHITE) C2TE (TYPE 3)



Mapisa 369(C2TE) Diamond Is High Polymer Modified Cement Based Adhesive For Vitrified Tiles On Wall & Floor For Interior & Exterior Use And Also Use For Window Seals, Tile On Tile. i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm Also Tile On Tile, Granite Door Frame. etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज़ एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, oil, polish etc.

Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5-7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.

Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.

The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently so that the back side of the tiles gets fixed completely.

Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करें :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़पन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करें। एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।
Usage:

Usage:

Vitrified Tiles i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm) for tiling over tiles, framing of marble & granite and for tiles etc for interior & exterior surfaces on floor & wall.

Coverage:

Approx 50-60 Sq.ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel.

Technical Parameter

- C2TE (TYPE 3)
- Pot Life : 2 Hours
- Open Time : 30 Minutes depends on °C
- Tensile Strength (28 Days) : 1.25 to 1.75 N/mm²
- Shear Adhesion (28 Days) : 1.25 to 1.75 N/mm²

उपयोग:

विट्रीफाइड टाइल्स i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm टाइल के ऊपर टाइल लगाने, मार्बल और ग्रेनाइट डि ड्रेम लगाने आदि के लिये) को इर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों के लिये।

कवरेज:

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्गफीट @ 3 मि.मी 20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्गफीट @ 6 मि.मी की परत।

Packing :

20 & 40 Kg Bag.

पेकिंग :

20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.





मजबूती की शान मापिसा 369 की पहचान



PLATINUM (GREY & WHITE)

C2TE S1 (TYPE 4)



Mapisa 369(C2TE S1) Platinum Is High Polymer Modified Cement Based Adhesive For Large Format Vitrified Tiles, For Interior & Exteriors Use For Window Seals, Tile On Tile. i.e (120x180, 120x240, 80x240 cm Tile on Tile, etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज़ एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, oil, polish etc.

Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5-7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.

Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.

The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently so that the back side of the tiles gets fixed completely.

Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग ऐडहेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़पन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।

ऐडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे।
ऐडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

ऐडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।

Usage:

Suitable for installation of all large sizes of Vitrified Tiles, Granite Frames, Natural Stone, Glass Mosaic, Tile on Tile etc on interior and exterior surfaces like floor and wall. i.e. (120X180, 120X240, 80X240 cm etc.)

Coverage:

Approx 50-60 Sq.ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel.

Technical Parameter

- C2TE (TYPE 4)
- Pot Life : 2 Hours
- Open Time : 40 Minutes depends on °C
- Tensile Strength (28 Days) : 1.75 to 2.25 N/mm²
- Shear Adhesion (28 Days) : 1.75 to 2.25 N/mm²

उपयोग:

सभी बड़ी साइज की विट्रीफाइड टाइल्स ग्रेनाइट फ्रेम, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोजेक, टाइल पर टाइल आदि को फर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e (120x180, 120x240, 80x240 cm आदि)

कवरेज:

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी 20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत।

Packing :

20 & 40 Kg Bag.

पेकिंग :

20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.



जुड़ाव की ताकत, टाइल्स की पहचान 'MAPISA 369'



PLATINUM PLUS (GREY & WHITE)

C2TE S2 (TYPE 4)



Mapisa (C2TE S2) Platinum Plus Is High Polymer Modified Strong Cementitious Universal Adhesive For Vitrified Tiles (S To Xxl Sizes) On Wall, Floor, Ceiling, Window Seals, Tile On Tile Granites & Natural Stones. For Interior & Exteriors Use, i.e (120x240, 120x180, 160x320, 80x240, 80x300 cm, Tile On Tile, Etc.) Up to any height.

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज़ एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पड़ने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, oil, polish etc.

Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5-7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.

Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.

The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently so that the back side of the tiles gets fixed completely.

Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़पन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिलाएँ। एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।

Usage:

Suitable for all types of heavy & large size tiles, Italian marble, granite, natural stone, glass mosaic, tile on tile & ceiling installation. i.e. (120X240, 120X180, 160X320, 80X240, 80X300 cm etc.)

Coverage:

Approx 50-60 Sq.ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel.

Technical Parameter

- C2TE (TYPE 4)
- Pot Life : 2 Hours
- Open Time : 45 Minutes depends on °C
- Tensile Strength (28 Days) : 2.25 to 3.0 N/mm²
- Shear Adhesion (28 Days) : 2.25 to 3.0 N/mm²

उपयोग:

सभी प्रकार की भारी व बड़ी साइज वाली टाइलें, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोज़ेक, टाइल पर टाइल लगाने व छत पर लगाने के लिए उपयुक्त। (120x240, 120x180, 160x320, 80x240, 80x300 cm, आदि)

कवरेज:


20 कि.ग्राम के बैग में अंदाज़न 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी 20 कि.ग्राम के बैग में अंदाज़न 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत।

Packing :

20 & 40 Kg Bag.

पैकिंग :

20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

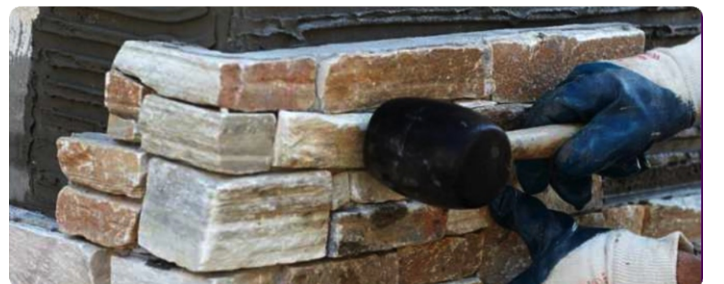

जैसे प्रकृति से जुड़े हम ,वैसे मार्बल से जुड़ा
'मापीसा मार्बिलानों'



MARBILANA (GEL TECHNOLOGY) C2FTS2 (TYPE 4)



Mapisa 369 Marbilana (C2FT S2) is a multi-purpose, highly polymer-modified and exceptionally deformable adhesive designed for installing Marble, Granite and natural stones on various cementitious substrates to accommodate movements.

मापिसा 369 मार्बिलाना (C2FTS2) एक बहुउद्देश्यीय, अत्यधिक बहुलक-संशोधित और असाधारण रूप का एडहेसिव है, जिसे आंदोलनों को समायोजित करने के लिए विभिन्न सीमेंटयुक्त सबस्ट्रेट पर संगमरमर, ग्रेनाइट और प्राकृतिक पत्थरों को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

How to use:

The surface to be applied should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, polish, etc.

Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5-7 litres of water for a 20 kg bag). The amount of water may be adjusted to get the desired consistency.

Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness using a flat surface tool first, then a serrated spatula for spreading.

Marble should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the Marble and tap gently so that the back of the Marble gets fixed completely.

Allow the surface to set for 24 to 72 hours after the application.

कैसे उपयोग करे :

जिस सतह पर टाइल लगानी हो उसे धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, पॉलिश आदि से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए।

एक खाली बाल्टी में पानी डालें। 3 भाग एडहेसिव पाउडर और 1 भाग पानी मिलाएं (20 किलो के बैग के लिए 5-7 लीटर पानी), वांछित गाढ़ापन पाने के लिए पानी की मात्रा को समायोजित किया जा सकता है।

मिक्सिंग मशीन में एडहेसिव और पानी मिलाएं। एडहेसिव को आवश्यक मोटाई में फैलाएं, पहले सपाट सतह वाले टूल का उपयोग करें और फिर फैलाने के लिए दांतेदार थापी (spatula) का उपयोग करें।

एडहेसिव पेस्ट फैलाने के 10 से 15 मिनट के भीतर मार्बल लगा देना चाहिए। मार्बल को सतह पर रखें और धीरे से थपथपाएं ताकि मार्बल का पिछला हिस्सा पूरी तरह से चिपक जाए।

उपयोग के बाद सतह को 24 से 72 घंटे तक सूखने/जमने के लिए छोड़ दें।

Usage:

Suitable for installation of all large sizes of : Marble, Stones & Granite Fixing. Use Fastner for above 10-12 ft. Height for better Results.

Coverage:

Approx 50-60 Sq.ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel.

Technical Parameter

- C2TE (TYPE 4)
- Pot Life : 2 Hours
- Open Time : 45 Minutes depends on °C
- Tensile Strength (28 Days) : 2.5 to 3.25 N/mm²
- Shear Adhesion (28 Days) : 2.5 to 3.25 N/mm²

उपयोग:

सभी प्रकार की भारी व बड़ी साइज वाली मार्बल, ग्रेनाइट, नेचुरल स्टोन पर लगाने के लिए उपयुक्त। बेहतर परिणाम के लिए 10-12 फीट से अधिक ऊंचाई पर फास्टर का उपयोग करें।

कवरेज:

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी 20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत।

Packing :

20 & 40 Kg Bag.

पेकिंग :

20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.



विश्वास का जुड़ाव, सगे रिश्तों सी मज़बूती 'MAPISA 369'



PUA-369

(TYPE 5)

MAPISA³⁶⁹
Let's Stick Forever

PUA Thin set Adhesive is a two component adhesive, ready to be mixed for bonding all types of tiles and stones on various substrates including metal surfaces and drywall boards, Mapisa 369 PUA-369 is suitable for interior as well as exterior wall and floor applications.

पीयूए थिनसेट चिपकाने वाला दो कंपोनेंट पदार्थ है, जो धातु की सतहों और ड्राईवॉल बोर्डों सहित विभिन्न सबस्ट्रेट्स पर सभी प्रकार की टाइलों और पत्थरों को चिपकाने के लिए मिश्रण करके तैयार, मापिसा 369 पीयूए-369 आंतरिक के साथ-साथ बाहरी दीवार और फर्श पर लगाने के लिए उपयुक्त है।

Application:

It helps in interior and exterior bonding of wall and floor ceramic tiles, vitrified tiles, marble and all natural stones. Concrete, screed, render, asphalt, wood, metal, PVC, cement sheets, etc. It can be used in absorbent and non-absorbent substrates. Can be used in rigid substrates.

Advantages:

- High strength and adhesion.
- Water proof and flexible.
- It is suitable for laying concrete, screed, render, asphalt, wood, metal, PVC, polyester.
- Good resistance to acids and other chemicals.
- High deformability and highly thyratrophic.

इस्तेमाल करने की जगह:

यह दीवार और फर्श सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, मार्बल और सभी प्राकृतिक पत्थरों की अंदरूनी और बाहरी बॉन्डिंग में मदद करता है। कंक्रीट, पेंच, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पीवीसी, सीमेंट शीट, आदि। इसका उपयोग शोषक और गैर-शोषक सबस्ट्रेट में किया जा सकता है। कठोर सबस्ट्रेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।

लाभ:

उच्च शक्ति और आसंजन।
पानी के सबूत और लचीला।
यह कंक्रीट, स्क्रिड, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पीवीसी, पॉलिएस्टर, बिछाने के लिए उपयुक्त है।
एसिड और अन्य रसायनों के लिए अच्छा प्रतिरोध।
उच्च विकृति और अत्यधिक थायरोट्रोफिक।

Usage:


A two part polyurethane based solvent and water free tile adhesive. It is flexible, waterproof, high adhesion and mechanical resistant.

Coverage:

एक दो भाग पॉलीयुरेथेन आधारित विलायक और पानी मुक्त टाइल चिपकाने वाला एडहेसिव है। यह लचीला, जलरोधक, उच्च आसंजन और यांत्रिक प्रतिरोधी है।

- Coverage: 1.5 kg/m^2 per 3 mm of thickness
- Color: White
- Packing: 4 kg

Testing Parameter	Specification
PU - Mixing ratio	Part-A: Part-B = 4:1
Product Color	White to Off White After Mixing
Adjustability	2 to 3 Hour
Application	Easy notching
Open time @23-27	>= 1 hrs
Pot life	1 Hour
Tensile Strength	3.0 >
Product Setting Time	Initial : 6 hours Final : 8 hours Set to : Movement 12 hours Final Movement : 7 days





CEMENTITIOUS GROUTS ECO

(अनसेंडेड ग्राउट)

Polymer Modified for tiles and stone Suitable for joint width of 1mm to 3mm. It is a polymer modified cementitious tile grout with water resistant.

टाइल्स और पत्थर के लिए पॉलिमर मॉडीफाइड - 1 मिमी से 3 मिमी की संयुक्त चौड़ाई के लिए उपयुक्त। यह पानी प्रतिरोधी के साथ एक पॉलिमर संशोधित सीमेंटयुक्त टाइल ग्राउट है।



How to use:


Suitable for all types of tiles and natural stones. Eco Tile Grout for Indoor Suitable for joints sized 1mm to 3mm Good compression and flexural strength. Long lasting joints Suitable for floors, walls. Provides uniform and superior color. Used with M-40 grout admixtures to achieve strong, hard, durable results. It is highly durable and water resistant.

कैसे उपयोग करें :

सभी प्रकार की टाइलों और प्राकृतिक पत्थरों के लिए फायदेमंद। इको टाइल ग्राउट इनडोर के लिए 1 मिमी से 3 मिमी के आकार के जोड़ों के लिए अच्छी संपीड़न (compression) और लचीली ताकत के लिए उपयुक्त। लंबे समय तक चलने वाले जोड़ फर्श, दीवारों के लिए उपयुक्त। यूनिफॉर्म व बेहतर रंग प्रदान करता है। मजबूत, कठोर, टिकाऊ परिणाम प्राप्त करने के लिए एम-40 ग्राउट एडमिक्स के साथ उपयोग किया जाता है। यह अत्यधिक टिकाऊ और जल प्रतिरोधी है।

COLOURED JOINT

- Non Brink Grout Suitable for joint width of 1-3mm.
- रंगीन जोड़ :- नॉन ब्रिंक ग्राउट 1- 3 मिमी की संयुक्त चौड़ाई के लिए उपयुक्त।



Usage:

Suitable for all types of tiles and stones For floors, walls For better performance For indoor and outdoor use in dry and wet areas. Available in various colours (please refer shade card)

उपयोग

सभी प्रकार की टाइलों और पत्थरों के लिए फर्श, दीवारों के लिए सूखे और गीले क्षेत्रों में इनडोर और आउटडोर प्रयोग के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त। विभिन्न रंगों में उपलब्ध (कृपया शेड कार्ड देखें)

Packaging / पैकेजिंग :-

Available in 1Kg. (1 किग्रा)

Coverage / कवरेज :-

Varies as per tile size and joint width. टाइल के आकार और जोड़ की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है



SUPER TILE GROUT

(अनसेंटेड ग्राउट)

MAPISA³⁶⁹
Let's Stick Forever

Super Tile Grout is a premium grade, high performance joint filler suitable for tiles / stones for 3mm to 12mm joint width. It is a premium grade, sand based grout for filling joints. It is a strong blend of high quality OPC cement with high polymer content. Excellent flexural strength, crack free, non shrinkage, durable and water resistant material.

सुपर टाइल ग्राउट प्रीमियम ग्रेड का, 3 मिमी से 12 मिमी संयुक्त चौड़ाई के लिए टाइल्स/पत्थरों के लिए उच्च प्रदर्शन व जॉइंट भराने के लिए उपयुक्त। यह जोड़ों को भरने के लिए एक प्रीमियम ग्रेड, रेत आधारित है। यह उच्च उत्कृष्ट ओपीसी सीमेंट का मजबूत मिश्रण है, जिसे बनाने के लिए उच्च पॉलिमर सामग्री को काम में लिया गया है। उत्कृष्ट फ्लेक्सिबल ताकत दरात मुक्त, गैर सिकुड़न टिकाऊ व पानी प्रतिरोधी पदार्थ है।



How to use:

Provides a non shrink and crack resistant flooring especially suitable for exterior use with resistant tile or stone joints.

कैसे उपयोग करें :

विशेष रूप से बाहरी हिस्से के लिए प्रतिरोधी टाइल या पत्थर के जोड़ के लिए उपयुक्त गैर सिकुड़न और दरात वाला फर्श प्रदान करता है।

COLOURED JOINT (रंगीन जोड़):

- Use grout admix for better performance.
- Provides strength with beauty.
- Suitable admixture for 3-12mm wide joints.
- Suitable for grouting of stones on roof.

(रंगीन जोड़):

- बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राउट एडमिक्स का उपयोग करें।
- मजबूती के साथ सुंदरता प्रदान करता है।
- 3-12 मिमी चौड़े जोड़ों के लिए उपयुक्त मिश्रण।
- छत पर पत्थरों की ग्राउटिंग के लिए उपयुक्त।

White

Ivory

Black

Brown

Usage:

Tiles - For walls & floors For indoor & outdoor applications in dry & wet areas, All types of tiles & stones for interior & exterior use For walls & facades.

उपयोग

टाइल्स - दीवार व फर्श के लिए सूखे और गीले क्षेत्रों में इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए, आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए सभी प्रकार की टाइलों और पत्थरों के लिए दीवारों और अग्रभागों (facades) के लिए विभिन्न रंगों में उपलब्ध (कृपया शेड कार्ड देखें)

Packaging (पैकेजिंग):

Available in 1Kg. (1 किग्रा में उपलब्ध)

Coverage (कवरेज):

Varies as per tile size and joint width.

टाइल के आकार और जोड़ की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है।



M-40 (TILE GROUT ADMIX) This liquid polymer additive is specially designed synthetic polymer additive for use with cement based sanded grout / unsanded grout.

एम-40 (टाइल ग्राउट एडमिक्स) सीमेंट आधारित सैंडेड ग्राउट / अनसैंडेड ग्राउट के साथ उपयोग के लिए यह तरल पॉलिमर एडिटिव विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया सिंथेटिक पॉलिमर एडिटिव है।



FEATURES:

Applied by mixing with Eco (unsanded grout) & Super (sanded grout) cement based grout for filling joints. Improves adhesion strength on tiles. Provides hard, solid and stain resistant joints to grouts. Resistant to permanent joints. Increases abrasion resistance of grout.

(विशेषताएँ):

जोड़ भरने के लिए इसे इको (अनसैंडेड ग्राउट) व सुपर (सैंडेड ग्राउट) सीमेंट आधारित ग्राउट के साथ मिलाकर लगाया जाता है। टाइल्स पर आसंजन (Adhesion) शक्ति में सुधार करता है। ग्राउट्स को कठोर, ठोस और दाग प्रतिरोधी जोड़ प्रदान करता है। चिरस्थायी जोड़ों के साथ प्रतिरोधी है। ग्राउट का घर्षण प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है।

AREA OF USE:

Suitable for waterlogged conditions, for all types of cements for indoor and outdoor applications. Suitable for internal and external use.

(उपयोग का क्षेत्र):

जलभराव की स्थिति के लिए, इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए सभी प्रकार के सीमेंट के लिए उपयुक्त। आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त।

Packaging (पैकेजिंग): Available in 250 ml, 400 ml.

METHOD OF APPLICATION :

Apply TKD on the back surface of stone, marble, granite slabs with a brush and let it dry for 15-30 minutes. And apply adhesive on the surface (where TKD was applied) with a trowel and immediately stick the stone, marble, granite slabs on the floor and walls. Let it dry.

प्रयोग विधि :

पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट स्लैब के पीछे की सतह पर TKD को ब्रश से लगाएं और 15-30 मिनट के लिए सूखने दें। और सतह पर, ट्रावेल से एडहेसिव लगायें (जहां TKD लगाया गया था) और तुरंत पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट स्लैब को फर्श और दीवारों पर चिपकाएं। इसे सूखने दें।

SHELF LIFE :

Store between 5 to 45 degree C in a shaded area, away from direct sunlight. Protect from extreme temperatures. TKD has a shelf life of 12 months when stored as prescribed.

शेल्फ लाइफ :

सीधे धूप से दूर, छायादार क्षेत्र में 5 से 45 डिग्री C के बीच स्टोर करें। बहुत ज्यादा तापमान से बचाएं। बताये गए तरीके से स्टोर करने पर TKD की शेल्फ लाइफ 12 महीने है।

Packaging (पैकेजिंग): Available in 500gm & 1Kg.

T.K.D.

(Tiles Doctor)



TILE KLEENO

MAPISA³⁶⁹
Let's Stick Forever

Mapisa Tile Kleeno Heavy Duty Tile Cleaner Suitable for use on ceramic, vitrified, mosaic tiles, bath tubs, wash basins and concrete etc. for indoor and outdoor applications. High quality quick action, acid based cleaner and degreasing agent.

एम-क्लीनो हेवी ड्यूटी टाइल क्लीनर इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए सिरामिक, विट्रीफाइड, मोज़ेक टाइल्स, बाथ टब, वॉश बेसिन और कंक्रीट आदि पर उपयोग के लिए उपयुक्त। उच्च गुणवत्ता वाला त्वरित कार्टवाइ, एसिड आधारित क्लीनर और डीग्रीजिंग एजेंट है।



FEATURES:

- Removes cement stain residue.
- Removes residue, efflorescence and most oxide stains.
- Removes dirt, grease etc from tiled surface.
- Protects from bacteria and provides hygienic surface.

(विशेषताएँ):

- सीमेंट दाग अवशेषों को हटाता है।
- अवशेष, फूलना और अधिकांश ऑक्साइड दाग हटा देता है।
- टाइल वाली सतह से गंदगी, ग्रीस आदि को हटाता है।
- बैक्टीरिया से बचाता है व स्वच्छ सतह प्रदान करता है।

NOTE:

Do not use on surfaces that are resistant to acids. Like Marble / Terrazzo / Engineered Stone etc.

ध्यान दें :-

उन सतहों पर उपयोग न करें जो एसिड के प्रति प्रतिरोधी नहीं हैं। जैसे मार्बल / टेराज़ो / इंजीनियर्ड पत्थर आदि।

Packaging (पैकेजिंग): Available in 1 Ltr & 5 Ltr.


BEFORE

AFTER





Refresh Your Wall & Floor with Beautiful Colours...

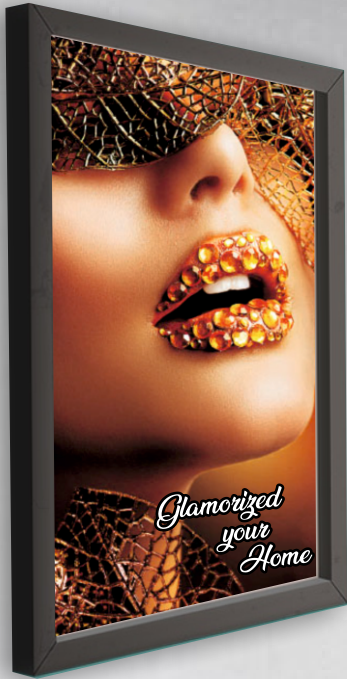

LOOKOUT 300 & GLAM

3 COMPONENT EPOXY GROUP



Lookout 300 Grout is a three part epoxy based joint filler. It can be easily applied to joints of vitrified tiles, glass mosaic tiles and other types of tiles. It is also used for filling joints of marble, natural stone, composite stone and quartz. Its most special feature is that after application, it can be completely cleaned from any surrounding surface by just rubbing with water.

लुकआउट 300 ग्राउट तीन भाग वाला एपॉक्सी आधारित जोड़ों को भरने वाला पदार्थ है। विट्रीफाइड टाइल्स, कांच की मोज़ेक (GLASS MOSAIC TILES) और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यह संगमरमर, नेचुरल स्टोन, संयुक्त पत्थर और क्वार्ट्ज (Marble) जोड़ भरने के लिए भी काम आता है। इसकी सबसे विशेष खासियत यह है की जोड़ों में लगाने के बाद आस पास की किसी भी सतह से इसको सिर्फ पानी से घिसने पर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है।



FEATURES:

Clean the area to be applied. Mix Part A- Resin and Part B- Hardener in a bucket. Add Part C- Filler Powder in a bucket, preferably with a mechanical stirrer or manually Mix for 5 minutes. Apply Grout on the prepared surface. Check the joints for hardening after 30-40 minutes. Use a damp cloth to remove excess paste from the tile surface. After 24 hours your floor is ready for use.

(विशेषताएँ):

उपयोग में लगाए जाने वाले क्षेत्र को साफ करें। एक बाल्टी में पार्ट ए- रेजिन और पार्ट बी हार्डनर मिलाएं। एक बाल्टी में पार्ट सी- फिलर पाउडर डालें, बेहतर होगा कि मैकेनिकल स्टिरर से या मैन्युअल रूप से 5 मिनट मिलाएं। तैयार सतह पर ग्राउट लगाएं। 30-40 मिनट के बाद जोड़ों के सख्त होने की जांच करें। टाइल की सतह से अतिरिक्त पेस्ट को हटाने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें। 24 घंटे के बाद आपका फर्श उपयोग के लिए तैयार है।

Usage:

Suitable for stain, water and chemical resistant surfaces in any residential or commercial construction site. Used in kitchens, bathrooms, swimming pools, fountains, hospitals, operation theatres, sterilization rooms, restaurants, cafes and for filling joints of modern tiles which are heavily walked upon.

Coverage:

किसी भी आवासीय या कमर्शियल निर्माण की जगह दाग, पानी और रसायन झेलने वाली सतहों के लिए उपयुक्त। रसोई, बाथरूम, स्विमिंग पूल, फव्वारे, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, स्टरलाइजेशन रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज़ और आधुनिक प्रयोग में आने वाली टाइल्स जिन पर की ज्यादा पैदल चला जाता हो उनके जोड़ भरने में इस्तेमाल किया जाता है।

Packaging (पैकेजिंग):

Available in 1 Kg and 5 Kg. 1 किग्रा. व 5 किग्रा. में उपलब्ध।





सजावट के साथ मजबूत बंधन 'MAPISA 369'



LOOKOUT 200

3 COMPONENT EPOXY GROUP



Lookout 200 Grout is a two part epoxy based joint filler. It can be easily applied to joints of vitrified tiles, glass mosaic tiles and other types of tiles. It is also used for joints of marble, natural stone, composite stone and quartz stone. Its most special feature is that after application, it can be completely cleaned from any surrounding surface by just rubbing with water.

लुकआउट 200 ग्राउट दो भाग वाला एपॉक्सी आधारित जोड़ों को भरने वाला पदार्थ है। विट्रीफाइड टाइल्स, कांच की मोज़ेक (GLASS MOSAIC TILES) और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यह संगमरमर, नेचुरलस्टोन, संयुक्त पत्थर और बिल्लारी पत्थर (QUARTZ STONE) के जोड़ के लिए भी काम आता है। इसकी सबसे विशेष खासियत यह है की जोड़ों में लगाने के बाद आस पास की किसी भी सतह से इसको सिर्फ पानी से घिसने पर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है।

Usage:

Suitable for stain, water and chemical resistant surfaces in any residential or commercial construction site. Used in kitchens, bathrooms, swimming pools, fountains, hospitals, operation theatres, sterilization rooms, restaurants, cafes and for filling joints of modern tiles which are heavily walked upon.

Coverage:

किसी भी आवासीय या कमर्शियल निर्माण की जगह दाग, पानी और रसायन झेलने वाली सतहों के लिए उपयुक्त। रसोई, बाथरूम, स्विमिंग पूल, फव्वारे, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, स्टरलाइजेशन रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज़ और आधुनिक प्रयोग में आने वाली टाइल्स जिन पर की ज्यादा पैदल चला जाता हो उनके जोड़ भरने में इस्तेमाल किया जाता है।

Packaging (पैकेजिंग):

Available in 5 Kg. 5 किग्रा. में उपलब्ध।

FEATURES:

Clean the area to be applied. Mix Part A- Resin and Part B- Hardener in a bucket. Mix for 5 minutes preferably with a mechanical stirrer or manually. Apply grout on the prepared surface. Check the joints for hardening after 30-40 minutes. Use a damp cloth to remove excess paste from the tile surface. After 24 hours your floor is ready for use.

(विशेषताएँ):

उपयोग में लगाए जाने वाले क्षेत्र को साफ करें। एक बाल्टी में पार्ट ए- रेजिन और पार्ट बी हार्डनर मिलाएं। बेहतर होगा कि मैकेनिकल स्टिरर से या मैन्युअल रूप से 5 मिनट मिक्स करें। तैयार सतह पर ग्राउट लगाएं। 30-40 मिनट के बाद जोड़ों के सख्त होने की जांच करें। टाइल की सतह से अतिरिक्त पेस्ट को हटाने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें। 24 घंटे के बाद आपका फर्श उपयोग के लिए तैयार है।



विश्वास का जुड़ाव, सगे रिश्तों सी मज़बूती 'MAPISA 369'



READYMIX PLASTER

Ready-Mix Plaster is a Polymer base Cementitious Plaster.

How to Use:

Cure the wall with water before applying Ready-Mix Plaster. Add 15 Ltrs. water in 40 kg bag. Add ready mix plaster to portable water and mix well for 5-10 mins. Allow mixture to stand for 5 mins and then Re-Mix again for 2 min. Apply plaster to substrate using some pressure while finishing with a steel trowel or wood. Apply aluminium level patti from bottom to top direction followed by left to right and right to left direction to level the plaster. Plain plaster wall ready for wall putty application.

कैसे उपयोग करे :

रेडी-मिक्स प्लास्टर लगाने से पहले दीवार को पानी से भिगोये। प्रत्येक 40 की. ग्राम बैग में 15 लीटर पानी मिलाये। पोर्टेबल पानी में तैयार मिक्स प्लास्टर डालें और 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को 5 मिनट के लिए रख दें और फिर 2 मिनट के लिए फिर से मिक्स करें। प्लास्टर को समतल करने के लिए एल्युमिनियम लेवल पट्टी को नीचे से ऊपर की दिशा में और उसके बाद बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दिशा में लगाएं। दीवार पुट्टी लगाने के लिए तैयार है।

Coverages :

15 to 20 sq.ft. in 40kg bag with 10-12mm thickness.

Advantages :

- High Strength
- Save timing
- Easy application
- Minimum cracks

Packaging (पैकेजिंग):

40Kg Bag.

(कवरेज):

प्रत्येक 40 की.ग्राम की बैग में 15-20 sq. ft. 10-12mm की मोटाई के साथ काम होगा।

फायदा :

- अधिक मजबूती
- टाइम की बचत
- आसानी से उपयोग
- न्यूनतम दरारें

पैकेजिंग :

40 कि.ग्राम में उपलब्ध।





रक्षा के साथ सुरक्षा 'MAPISA 369 का भरोसा



BLOCK JOINT MORTAR



MAPISA 369 is a silica polymer modified base block joint mortar.

सिलीका पोलिमेर मॉडिफाइड बेस ब्लॉक जोइंट मोरटार है।

How to Use:

Mix 40 kg bag in approx 12-13 Ltrs. of water and mix it for 5-10 minutes and use it within 1 to 1.5 hours.

Use:

Quick and firm laying of AAC blocks & fly ash bricks with thin joints.

कैसे उपयोग करे :

40 की. ग्राम की बैग में 12-13 लीटर पानी मिलाकर 5-10 मिनट तक मिक्स करे और उसे 1 से 1.5 घंटे के भीतर उपयोग में ले ले।

उपयोग

जल्द और ठोस मजबूती से ब्लॉक्स जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

Advantages :

- Increases bonding strength.
- Crack free.
- Does not require curing.

Packaging (पैकेजिंग):

40Kg Bag.

फायदा :

- बॉन्डिंग ताकत बढ़ता है।
- दरार नहीं होती है।
- गिला नहीं करना पडता है।

पैकेजिंग :

40 कि.ग्राम में उपलब्ध।





ना दिखावट ना मिलावट, सीधे रिश्तों से जुड़ी सजावट ।
'MAPISA 369'



WALL PUTTY

MAPISA 369[®]
Let's Stick Forever

MAPISA 369 is a silica polymer modified base block joint mortar.

सिलिका पोलिमेर मॉडिफाइड बेस ब्लॉक जोइंट मोरटार है।

How to Use:

Mix material as per your requirement by adding water & use in 1.5 to 2 hours duration.

Usage:

Apply on any exterior / interior walls for finishing.

Coverage:

Coverage of approx 12 sq.ft. in 1 kg. (200 micron thickness).

कैसे उपयोग करे :

जरूरत के हिसाब से पानी डाल के 1.5 से 2 घंटे में उपयोग कर सके उतना माल ब्लेन्डर से मिक्स करके पेस्ट बनाकर माल पतरे से दिवार में लगाए।

उपयोगे :

दिवार की अंदर और बहार फिनीशिंग के लिए, कलर करने से पहले प्राइमर और पुट्टी लगाते है।

कवरेजे :

1 कि.ग्राम पुट्टी में 12 ft. कवरेज (200 माईक्रोन मोटाई)।

Advantages :

- Strong bonding with plaster.
- For leveling and finishing of exterior / interior walls.
- Prevents flaking of paints.

Packaging (पैकेजिंग):

Available in 40 kg.

फायदा :

- कलर काम में कवरेज बढ़ती है।
- कलर को पपड़ी बनने से रोकता है।
- प्लास्टर के साथ मजबूती देता है।

पैकेजिंग :

40 कि.ग्राम में उपलब्ध।





SBR LATEX

MAPISA 369[®]
Let's Stick Forever

MAPISA 369 SBR Latex is a rubber base emulsion specially designed for use as a bonding aid and gauging liquid for cementitious systems. It is resistant to hydrolysis and can therefore be used for external applications.



कैसे उपयोग करे :

सतह की तैयारी: सभी सबस्ट्रेट्स को साफ किया जाना चाहिए और धूल, प्लास्टर, तेल, पेंट, ग्रीस, संक्षारण जमा और किसी भी अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। लैटैक्स को यांत्रिक तरीकों से हटाया जाना चाहिए। पर्याप्त कुंजी प्रदान करने के लिए चिकने सबस्ट्रेट्स को यांत्रिक रूप से खुरदरा किया जाना चाहिए। सभी ढीले पैमाने और संक्षारण जमा को हटाने के लिए संक्षारित सुदृढ़ीकरण स्टील को उजागर किया जाना चाहिए और साफ किया जाना चाहिए।

प्राइमिंग: सफाई के तुरंत बाद मजबूत स्टील को MAPISA 369 प्राइमर से प्राइम किया जाना चाहिए। कंक्रीट सबस्ट्रेट को पानी से अच्छी तरह से गीला किया जाना चाहिए और प्राइमिंग से पहले किसी भी अतिरिक्त पानी को 1 मात्रा MAPISA 369 SBR लेटेक्स से 1 मात्रा पानी और 3 मात्रा ताजा सीमेंट के घोल कोट में अच्छी तरह से रगड़कर हटा दिया जाना चाहिए। एक चिकनी स्थिरता प्राप्त करने के लिए सीमेंट को धीरे-धीरे तरल में मिश्रित किया जाना चाहिए। निपटान की भरपाई के लिए उपयोग के दौरान बार-बार हिलाएँ।

Advantages :

For modifying and improving bonding of floor toppings, renderings and mortars; repair of worn, damaged and spalled concrete, repair of large cracks; polymer modified floor screeds; waterproof plasters for masonry and slurries.

Advantages :

Approx MAPISA 369 SBR LATEX : WATER : CEMENT 1:1:3
(Coverage: Approx. 4-5 m²)

Packaging (पैकेजिंग):

5 Ltr, 20 Ltr, 50 Ltr, 220 Ltr.

पैकेजिंग :

फर्श टॉपिंग, रेंडरिंग और मोटार की बॉन्डिंग को संशोधित और बेहतर बनाने के लिए; घिसे हुए, क्षतिग्रस्त और बिखरे हुए कंक्रीट की मरम्मत, बड़ी दरारों की मरम्मत; पॉलिमर संशोधित फर्श पेंच; चिनाई और स्लरीज़ के लिए वाटरप्रूफ प्लास्टर।

फायदा :

लगभग MAPISA 369 SBR लेटेक्स : पानी : सीमेंट:1:3
(कवरेज: लगभग 4-5 मी²/ली)

पैकेजिंग :

5 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 220 लीटर में उपलब्ध।

Patching and repair mortars and plaster for masonry:

Cement	50 Kg
Zone II sand	150 Kg
Mapisa SBR Latex	5-9 L
Recommended water addition	11 - 15 L
Recommended thickness	8 - 30 mm

Heavy duty floor Screeds Cement:

Cement	50 Kg
3-6mm Granite Chips	75 Kg
Zone II sand	75 Kg
Mapisa SBR Latex	5-9 L
Recommended water addition	8 - 12 L
Recommended thickness	10 - 25 mm

Polymer modified cement grout for injection:

Nitobond SBR Latex can be used to effectively modify properties of cement grout for crack injection. The dosage of Nitobond SBR Latex shall be in the range of 3 L per bag of cement. The injection is carried out as per standard practice.





















National Awards by president of India



Awarded With Rajasthan Ratan Shiromani



Awarded By The Hon. Chief Minister Of Gujarat
(MAPISA369 as a Leading Brand with World-Class Quality in Construction Chemicals)



Awarded by Cabinet Minister Industries, Civil Aviation, Rural Development, Labour and Employment in the Government of Gujarat.



With Hon. Chief Minister Of Rajasthan

MEDIA COVERAGE



UE, APR 22, 2025 | UPDATED 21:30 IST

ANI
South Asia's Leading Multimedia News Agency

National | Entertainment | Business | Sports | Health

MAPISA369 introduces building construction chemicals & Sharman Joshi as a National Brand Ambassador

MAPISA369 introduces building construction chemicals & Sharman Joshi as a National Brand Ambassador

ANI | Updated: Feb 20, 2023 17:24 IST

POLITICS GOVERNANCE ECONOMY DEFENCE INDIA GROUND REPORTS OPINION EVENTS

Home > ANI Press Releases > Mapisa 369 Celebrates its Third Anniversary with Grand Event, Sets Next Target...

Mapisa 369 Celebrates its Third Anniversary Event, Sets Next Target of Rs200 Crore

ANI PR 28 April, 2025 06:47 pm IST

f t g in Like 0

THE TIMES OF INDIA

Revolutionizing India's Construction Chemical Industry

Mapisa 369, a rapidly growing brand under the Shivazza Group, is transforming the tile adhesive and construction chemicals landscape in India. With a legacy of 25 years, innovation, and trust, the Shivazza Group has established itself as one of the leading materials. Currently operating across India in 15 states.

Choudhary emphasized, "We're proud to be one of the India's first company offering a 10-year guarantee on our products. Our mission is to support a self-reliant India by delivering innovative, indigenous quality products."

tor of Mapisa 369, is one of a renowned industry expert with the experience of 25 years, multiple book author, film maker, and recipient of a national film award from the President of India.

Call for Regulatory Reform
Choudhary urged the Competition Commission of India, the national competition regulatory body, to establish a dedicated regulatory body ensuring quality compliance in the construction chemical market. This will ensure safety for every home, safety for every home maker, and value for their money. This mission aims to build a stronger...

THU, MAY 01, 2025 | UPDATED 20:29 IST

ANI
South Asia's Leading Multimedia News Agency

National | Entertainment | Business | Sports | Health

VMPL

New Delhi [India], April 28: Shivazza Group's tile adhesive brand Mapisa 369 celebrated its third anniversary and marketing conference on April 25-26, 2025, with great enthusiasm. The two-day event was attended by the company's Managing Directors, Mr. Ashok Choudhary and Mr. Hitesh choudhary, along with other Senior officials like NaVal Jha, Shikha Bomb, Kamal Mehta, and the marketing team from across India.

Currently, the company operates in most states across India, except for the northeastern states. During the event, a live demo of Mapisa's tile adhesive was presented, showcasing its exceptional quality and strength. The directors shared their vision, announcing the company's target to surpass Rs200 crore by 2026.

Ashok Chaudhary, President's Award-winning young entrepreneur, expressed his thoughts, saying, "Our vision is driven by sense self-(Swa), commitment to quality, environmental protection, job creation, and civic values. Our mission is to contribute to building an Atmanirbhar Bharat by embracing the Swadeshi ideology and becoming India's leading, most trusted, and service-oriented brand."

The Tribune | Trending | Videos | India | Opinion | Sports | State | City | World | Diaspora

Mapisa 369 Celebrates its Third Anniversary with Grand Event, Sets Next Target of Rs200 Crore

New Delhi [India], April 28: Shivazza Group's tile adhesive brand Mapisa 369 celebrated its third anniversary and marketing conference on April 25-26, 2025, with great enthusiasm. The two-day event was attended by the company's Managing Directors, Mr. Ashok Choudhary and Mr. Hitesh choudhary, along with other Senior officials like NaVal Jha, Shikha Bomb, Kamal Mehta, and the marketing team from across India.

MEDIA COVERAGE



Shivazza Group's tile adhesive brand Mapisa 369 celebrated its third anniversary and marketing conference on April 25-26, 2025, with great enthusiasm. The two-day event was attended by the company's Managing Directors, Mr. Ashok Choudhary and Mr. Hitesh choudhary, along with other Senior officials like NaVal Jha, Shikha Bomb, Kamal Mehta, and the marketing team from across India. Currently, the company operates in most states across India, except for the northeastern states. During the event, a live demo of Mapisa's tile adhesive was presented, showcasing its exceptional quality and strength. The directors shared their vision, announcing the company's target to surpass ₹200 crore by 2026.



He also mentioned that the Morbi tile industry is a prime example of Swadeshi ideology and Atmanirbhar Bharat, and the construction chemicals sector will soon follow suit. Hitesh Chaudhary, Managing Director, said, "Mapisa 369 is known for its quality. We will soon launch new product ranges in various verticals." He added that with teamwork, Mapisa is poised to set new benchmarks in tile adhesives and construction chemicals. The company plans to open its regional office in Jaipur, North India, and establish offices and operations in the UK and Dubai. Despite the ongoing trade war, the domestic market demand remains robust, fueling the company's growth.



DO



DON'TS



MOST IMPORTANT INSTRUCTION

सबसे महत्वपूर्ण अनुदेश



Surface preparation: Scrub or roughen the back side with a grinder to enhance bonding.

Primer application:

Use a suitable primer like Mapisa 369 TKD (Back Tile Primer) or equivalent to improve adhesion.

Mechanical fixation:

For installations above 10 feet in height (inside or outside), use fasteners to ensure stability and safety.

Ensure the substrate is clean, dry, and stable.

Choose the right adhesive and follow manufacturer instructions.

Consider consulting a professional for complex or high-risk installations.

Preparation : The substrate must be level, cured, undamaged, compact, rigid, resistant, dry and free from any debonding agents and from damp rising. All surfaces must be plumb and true to within 6 mm in 10 ft (3m). Dry, dusty surfaces should be dampened with water & excess water should be swept off. New concrete slabs shall be damp cured and 28 days old before application which will reduce the shrinkage from tile fixing surface. Expansion joints to be provided & filled with suitable sealant. Do not cover expansion joints with thin set tile adhesive/ tile.

Mixing :

Add 2.5 - 3 parts of powder to 1 part of water or 5 - 7 litre water for 20 Kg powder in a clean mixing vessel. Adjust the water as per desired consistency. Mix with a suitable mechanical stirrer or slow speed drills (50 - 100 rpm) until a lump free homogeneous paste is obtained. Always mix required quantity, which can be consumed within pot life. Leave mixture for 5 minutes before use. No further water should be added.

Application :

Apply adhesive to the substrate with the flat side of the Trowel. Comb on additional adhesive with the notched side. Use the proper sized notched trowel to ensure full bedding of the tile. Tiles must be fixed within 30 minutes of adhesive being applied, depending on the porosity of the surface and atmospheric conditions.

Fixing :

Check the adhesive ribs periodically and if a skin has formed, remove the dried adhesive and apply fresh adhesive. Press the tiles firmly into position with a slight twisting action, checking periodically that good contact is maintained with the back of each tile and beat in using rubber mallet to embed tile and adjust level. Leave no voids behind tiles. For large size tiles or irregular surfaces, adhesive can additionally be buttered on the backs of the tiles to ensure full adhesive contact. Use suitable support along with adhesive for fixing tiles on vertical surfaces.

Adjustment Time : 20 to 25 min. (approx.)

Allow the surface to settle for 48 to 72 hours depending on climatic conditions.

Notes :

For highly absorbent natural stones which may form a wet patch when adhesive is used, it is recommended to use suitable Impregnating sealer on all sides. Please refer Technical Data Sheets of product intended for use for specific instructions of use For highly absorbent surfaces like drywalls, consult with technical team. Leave adequate joints between individual wall and floor tiles using spacers. The joint width shall be as per the recommendation of architect / engineer

Clean off surplus adhesive from the tile face and between joints. Clean tools and tile work with water while adhesive is fresh.

MOST IMPORTANT INSTRUCTION

सबसे महत्वपूर्ण अनुदेश



सतह की तैयारी: बेहतर चिपकने (बॉन्डिंग) के लिए पीछे की सतह को ग्राइंडर से रगड़ें या खुरदरा करें।

प्राइमर का उपयोग (Primer Application):

चिपकने की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्राइमर जैसे Mapisa 369 TKD (Back Tile Primer) या उसके समान प्राइमर का उपयोग करें।

मैकेनिकल फिक्सेशन (Mechanical Fixation):

10 फीट से अधिक ऊंचाई (अंदर या बाहर) पर इंस्टॉलेशन के लिए सुरक्षा और स्थिरता हेतु फास्टर का उपयोग करें।

सुनिश्चित करें कि बेस सतह साफ, सूखी और मजबूत हो।

सही एडहेसिव चुनें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

जटिल या जोखिम वाले इंस्टॉलेशन के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें।

तैयारी (Preparation):

बेस सतह समतल, अच्छी तरह क्योर हुई, बिना नुकसान की, मजबूत, कठोर, सूखी और डिबॉन्डिंग एजेंट व नमी से मुक्त होनी चाहिए।

सभी सतहें 10 फीट (3 मीटर) में 6 मिमी के अंदर सीधी और समतल होनी चाहिए।

धूल भरी सतह को पानी से हल्का गीला करें और अतिरिक्त पानी हटा दें।

नई कंक्रीट स्लैब कम से कम 28 दिन पुरानी और ठीक से क्योर होनी चाहिए।

एक्सपेंशन जॉइंट्स को सही सीलेंट से भरें। इन्हें टाइल या एडहेसिव से कवर न करें।

मिश्रण (Mixing):

2.5-3 भाग पाउडर में 1 भाग पानी मिलाएं या 20 किलो पाउडर में 5-7 लीटर पानी लें।

आवश्यक कंसिस्टेंसी के अनुसार पानी समायोजित करें।

लो-स्पीड ड्रिल (50-100 rpm) या मिक्सर से बिना गांठ वाला पेस्ट बनाएं।

उतना ही मिश्रण बनाएं जितना उपयोग किया जा सके।

मिश्रण को 5 मिनट छोड़ दें, फिर उपयोग करें।

इसके बाद अतिरिक्त पानी न डालें।

एप्लिकेशन (Application):

ट्रॉवेल के फ्लैट साइड से एडहेसिव लगाएं।

नॉच साइड से कॉम्ब करें।

सही साइज के नॉच ट्रॉवेल का उपयोग करें ताकि टाइल पूरी तरह बैठ सके।

एडहेसिव लगाने के 30 मिनट के अंदर टाइल लगा दें (सतह और मौसम के अनुसार समय बदल सकता है)।

फिक्सिंग (Fixing):

समय-समय पर एडहेसिव चेक करें। यदि ऊपर स्टिकन बन जाए तो हटाकर नया एडहेसिव लगाएं।

टाइल को हल्का घुमाते हुए मजबूती से दबाएं।

रबर मैलेट से हल्का ठोककर सही लेवल में सेट करें।

टाइल के पीछे खाली जगह न छोड़ें।

बड़ी टाइल्स या अनियमित सतह पर बैक बटरिंग करें।

वर्टिकल सतह पर टाइल लगाने के लिए सपोर्ट का उपयोग करें।

नोट्स (Notes):

अधिक पानी सोखने वाले पत्थरों में गीले दाग आ सकते हैं, इसलिए सभी तरफ सीलर का उपयोग करें।


ड्राईवॉल जैसी सतहों के लिए तकनीकी टीम से सलाह लें।

दीवार और फर्श टाइल्स के बीच सही गैप रखें (स्पेसर का उपयोग करें)।


जॉइंट की चौड़ाई आर्किटेक्ट/इंजीनियर के अनुसार रखें।

सफाई (Cleaning):

टाइल के ऊपर और जॉइंट्स में बचा हुआ एडहेसिव साफ करें। एडहेसिव ताजा रहते समय टूल्स और टाइल्स को पानी से साफ करें।



IS 15477 :2019
CML/L 7200256808

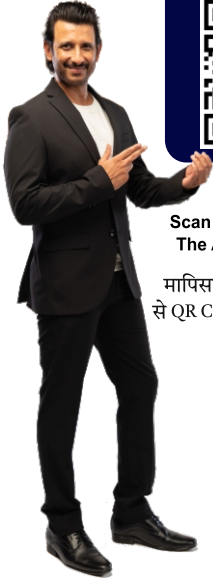


Scan The Qr Code Through
The App And Earn Points.

मापिसा³⁶⁹ एप्लीकेशन के माध्यम
से QR CODE स्कैन करे और पॉइंट पाए।



Download The Application and get
attractive points with it

OUR PRESTIGIOUS CLIENTS

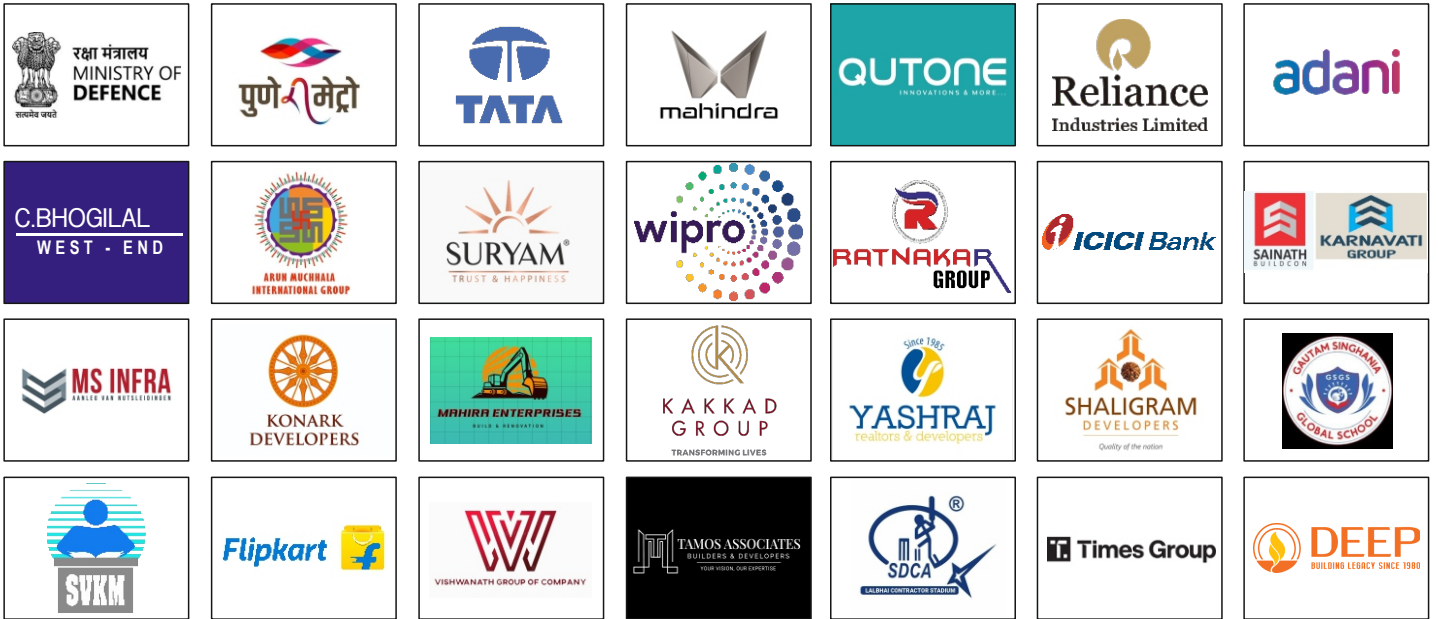

Manufactured By :

SHIVAZZA SUNDARAM INDUSTRIES

24-25, 1st Floor, Rivera Arcade, 100Ft Road, Prahlad Nagar, Satellite,

Ahmedabad. Gujarat-380015

Customer Care : +91 87 99 60 60 99

+91 7949175962 | admin@shivazzasundaram.com

www.shivazzasundaram.com



देश का ऐडहेसिव